

MATERIAL: CAPA BASE MIXTO < 2"

PROCEDENCIA: PLANTA DE ARIDOS Y AGREGADOS SERMISUD S.A. / RIO YAPACANI


FECHA: 25/05/2019

**FRACCION GRUESA**

TAMIZ		ESPECIFICACIONES	
ASTM	(mm.)	ASTM D-1241	
2"	50,80	100	100
1-1/2"	37,50		
1"	25,40	75	95
3/4"	19,05		
1/2"	12,70		
3/8"	9,53	40	75
N° 4	4,75	30	60

**FRACCION FINA**

TAMIZ		ESPECIFICACIONES	
ASTM	(mm.)	ASTM D-1241	
N° 10	2,000	20	45
N° 40	0,420	15	30
N° 200	0,075	5	20

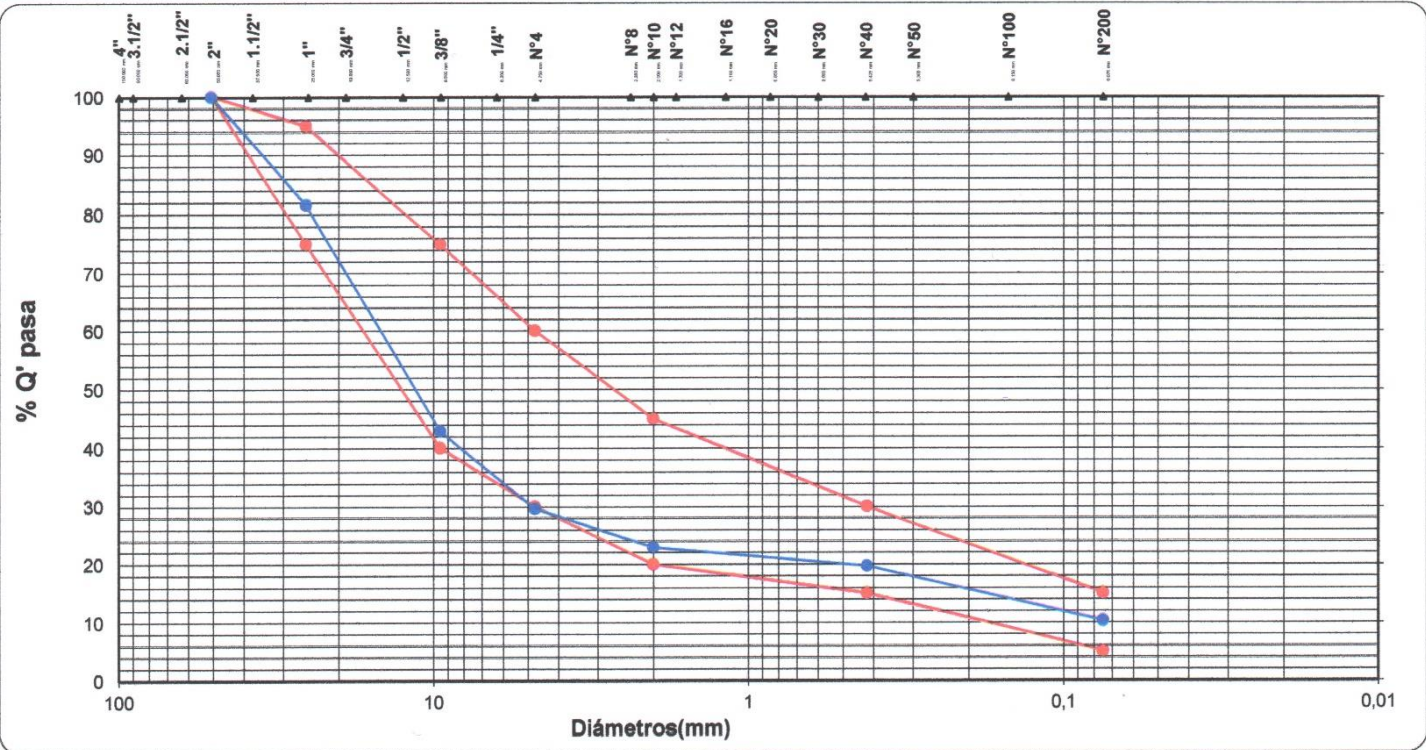

**OBSERVACIONES**

EL MATERIAL ES ADECUADO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES.  
ASIMISMO SE OFRECE LA PRODUCCION DE CAPA BASE MIXTO < 2" SEGUN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL CLIENTE.

**CLASIFICACION ASTM**

B - 1 - a (0)

ING. LUIS MIGUEL VIDES

RESPONSABLE CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD

ING. ALVARO ALCARAZ

ENCARGADO DE PLANTA